

WIDEX DAILY™ AUDÍFONO RIC CON AURICULAR M Y TRUE ISP


DAILY50



El audífono RIC WIDEX DAILY tiene integrada la tecnología única WidexLink y la nueva plataforma de entrada real TRUE ISP. Pila del tipo 10.

Pérdidas auditivas de leves a severas.

RANGO DE ADAPTACIÓN RECOMENDADO

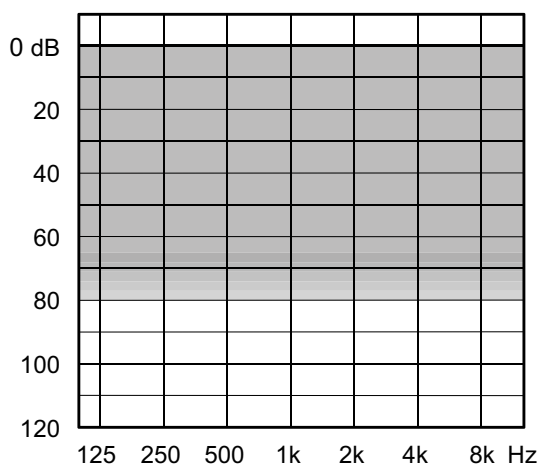

TECNOLOGÍA ESTÁNDAR

- Procesado Integrado de la Señal (ISP)
- Entrada de 113 dB SPL
- WidexLink, conectividad inalámbrica
- Múltiples opciones de juego adaptador de oído

FUNCIONES PRINCIPALES	DAILY50 (D05)
Canales de procesado	3
Canales de adaptación/reajustes	4
Localizador	x
Cancelación activa de feedback	x
Aclimatación	x
Reducción del ruido SIS	Mínima
Programa y volumen interaural	x
Programas de escucha	3
SmartSpeak	x
SmartTone	x
ZEN	x
Compatibilidad con CROS FA/FS	x
Accesorios DEX	N/A


Nivel de protección IP58

D-PA

SALIDA MAX.; SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL

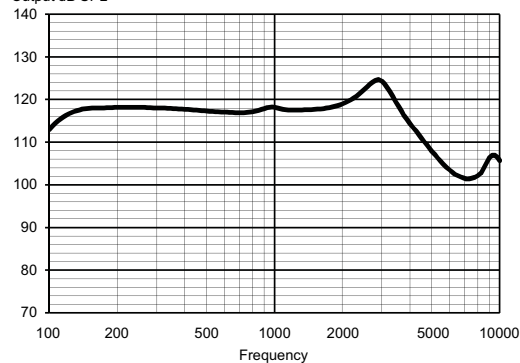

SALIDA MAX.; ACOPLADOR DE 2CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009


Output dB SPL

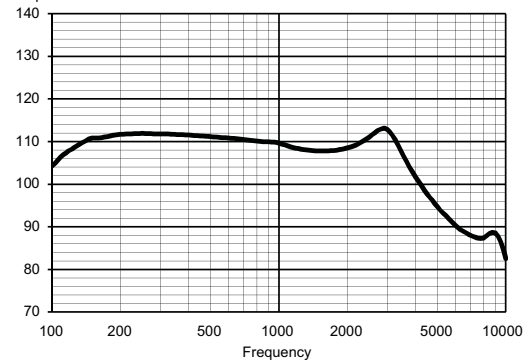

SALIDA, SIMULADOR DE OÍDO

IEC 60118-0


Output dB SPL

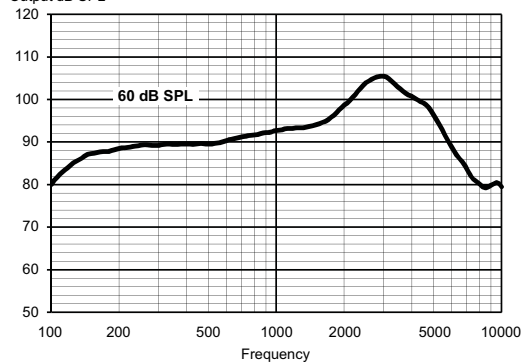

SALIDA, ACOPLADOR DE 2CC

IEC 60118-7 / ANSI S3.22-2009

Output dB SPL

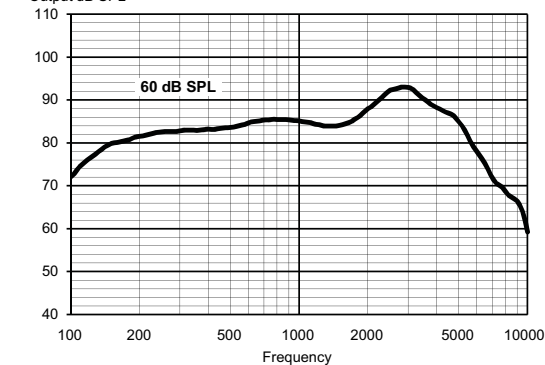

Datos típicos

Obtenidos durante un procedimiento de medición estándar con tonos puros.

Audífono en Modo de test 1 de Compass, de no ser así, se indicará.

Medido con un acoplador intracanal estándar sin filtro anticérumen.

		IEC 60118-0	ANSI S3.22-2009 / IEC 60118-7
OSPL90	2500 Hz	122 dB SPL	111 dB SPL
	Pico	125 dB SPL	113 dB SPL
	Promedio	118 dB SPL	110 dB SPL
Salida acústica (Entrada 60 dB SPL)	2500 Hz	103 dB SPL	92 dB SPL
	Pico	105 dB SPL	93 dB SPL
	Promedio	93 dB SPL	87 dB SPL
Ganancia max. (Entrada 50 dB SPL, Modo de test ganancia max de Compass)	2500 Hz	70 dB	59 dB
	Pico	70 dB	59 dB
	Promedio	65 dB	57 dB
Rango de frecuencia		100 Hz - 9200 Hz	100 Hz - 8760 Hz
Distorsión armónica (Entrada 70 dB SPL)	500 Hz	<2%	<2%
	800 Hz	<2%	<2%
	1600 Hz	<2%	<2%
Ruido de entrada equivalente		20 dB SPL	24 dB SPL
Consumo de pila (en reposo)		0,96 mA	0,96 mA
Consumo de pila		0,96 mA	0,98 mA
Vida útil de la pila (tipo de pila 10 Zn-Air, 90 mAh)		95 (>85)	90 (>85)
Inmunidad a teléfonos móviles		IRIL: -28/4 dB SPL	U-rating: M4